


Svorkovnice základní, do ploš. spoje, uchycení vodiče pod šroub



novinka!

typ	U _{max}	I _{max}	vodič mm ²	rozeč (mm)										montáž		poznámka	
	V	A		2.50	2.54	3.50	3.81	5.00	5.08	6.35	7.50	7.62	9.52	10.16	do PS		vodiče
DG 308	130	8	1.0		x										přímá	90°	--
DG 350	130	10	1.0			x									přímá	90°	--
DG 381	130	10	1.0			x	x								přímá	90°	--
DG381S	130	10	1.5			x	x								přímá	45°	--
DG 381H	130	10	1.0			x	x								přímá	90°	2.řada DG381
DG 381A	130	10	1.0			x	x								přímá	90°	dvouřadá
DG 127	250	15	1.5					x	x						přímá	90°	--
DG 127A	250	15	1.5					x	x						přímá	90°	dvouřadá
DG 306	250	15	1.5					x							přímá	90°	--
DG 301	250	17	1.5					x							přímá	90°	--
DG 301R	250	17	1.5					x							90°	přímá	--
DG 126	250	18	2.5					x							přímá	90°	--
DG 128	250	18	2.5					x							přímá	90°	--
DG 128R	250	18	2.5					x							90°	přímá	--
DG 500	250	18	2.5					x	x						přímá	90°	--
DG 500A	250	18	2.5					x	x						přímá	90°	dvouřadá
DG 130	250-450	20	2.5					x	x		x				přímá	90°	--
DG 129	250	20	2.5					x	x						přímá	90°	--
DG 167	250	22	2.5					x							přímá	90°	--
DG 167R	250	22	2.5					x							90°	přímá	--
DG 500H	250	24	2.5					x	x						přímá	90	2.řada DG500
DG 105V	250	24	2.5					x							přímá	přímá	--
DG 330	250	24	2.5					x							přímá	45°	--
DG 103	250	24	2.5					x	x						přímá	45°	--
DG 300	250	24	2.5					x			x				přímá	90°	--
DG 636	450	24	4.0							x					přímá	90	--
DG 635	450	32	4.0							x					přímá	90°	--
DG 950	750	26	4.0										x		přímá	90	--
DG 136T	1000	65	16.0											x	přímá	90	--



Svorkovnice základní, do ploš. spoje, uchycení vodiče pruž. lamelou

typ	U _{max}	I _{max}	vodič mm ²	rozeč (mm)										montáž		poznámka	
	V	A		2.50	2.54	3.50	3.81	5.00	5.08	7.50	7.62	10.00	10.16	do PS	vodiče		
DG 250-2.5	250	2	0.5	x											přímá	45°	--
DG 240	130	6	0.5	x	x										přímá	45°	--
DG 240W	130	6	0.5	x	x										přímá	45°	--
DG 141V	130	6	1.0		x										přímá	přímá	--
DG 141R	130	6	1.0		x										přímá	90°	--
DG 250-3.5	400	5	0.7			x									přímá	45°	--
DG 390	250	10	1.0					x							přímá	90°	--
DG 235T	250	10	1.5					x	x						přímá	90°	--
DG 237	320	10	1.5						x						přímá	45°	--
DG 235	250	15	1.5					x	x						přímá	90°	--
DG 142V	250	15	1.5						x						přímá	přímá	--
DG 142R	250	15	1.5						x						přímá	90°	--
DG 245	450	17	2.5					x	x						přímá	45°	--
DG 245H2	450	17	2.5					x	x						přímá	45°	dvouřadá
DG 243	450	17	2.5					x	x						přímá	45°	--
DG 242V-5	450	17	2.5					x	x						přímá	přímá	--
DG 242V-10	1000	17	2.5								x	x			přímá	přímá	--



Nástroje pro obsluhu bezšroubových svorek

novinka!

typ	popis
DG009	plastový tm pro obsluhu bezšroubových svorkovnic (sv. s pruž. spojem)
DG010	plastová páčka pro obsluhu bezšroubových svorkovnic (sv. s pruž. spojem)



Svorkovnice s přepážkami do PS, uchycení vodiče pod šroub

typ	U _{max}	I _{max}	vodič mm ²	rozeč (mm)								montáž				
	V	A		5.00	5.08	7.50	7.62	8.25	9.50	10	11	13	do PS	vodiče		
DG 25C	250	24	1.5					x							přímá	pod šroub
DG 35C	450	24	2.5						x						přímá	pod šroub
DG 45C	750	32	4.0							x					přímá	pod šroub
DG 55C	750	32	4.0								x				přímá	pod šroub
DG 65C	750	32	4.0									x			přímá	pod šroub
DG 58H-A	750	32	4.0										x		pájecí očka	pod šroub
DG 58C-A	750	32	4.0											x	přímá	pod šroub
DG 78C	750	41	6.0												přímá	pod šroub



Svorkovnice průchozí

novinka!

typ	U _{max}	I _{max}	vodič mm ²	rozeč (mm)								poznámka				
	V	A		5.00	5.08	7.50	7.62	8.25	9.50	10	11		13			
DG801	250	6.3	2.5										x			s pojistk. pouzdem 5x20mm




■ součástka se doplňuje na sklad

součástka na skladě, výprodej


Dodací podmínky neoznačených součástek sdělíme na poptávku

Konstrukce svorkovnic


Svorkovnice jsou určeny pro rozebíratelné spojení vodiče s elektronickým obvodem na plošném spoji. Konstrukce svorkovnic je přizpůsobena způsobu připojení vodiče a montáži do desky plošného spoje.

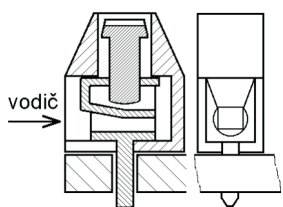


Montáž vodiče pod šroub s ochranou vodiče pružnou lamelou

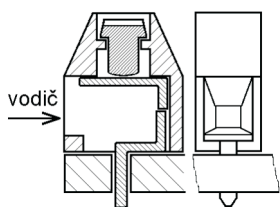


Montáž vodiče pod šroub s ochranou vodiče pružnou klecí

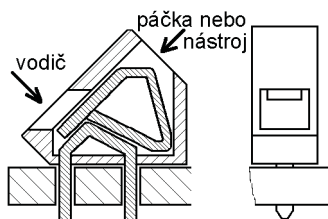


Bezšroubová montáž vodiče s pomocí nástroje nebo páčky, která je součástí svorkovnice

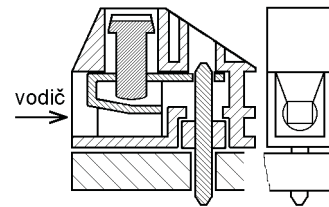

Svorkovnice nasouvací na kolíkovou lištu, montáž vodiče pod šroub

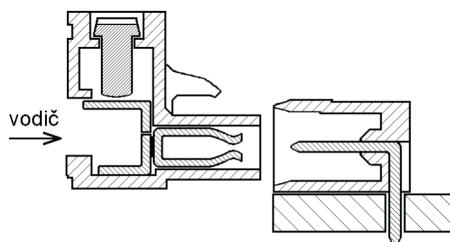


Svorkovnice - zásuvka pro zasunutí do vidlice na tištěném spoji, montáž vodiče pod šroub (u některých typů pod pružnou lamelou)

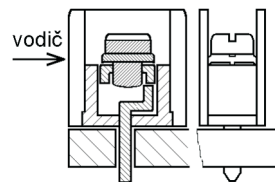


Svorkovnice s přepážkami s montáží do do ploš. spoje


Svorkovnice jsou určeny pro montáž do tištěného spoje buď v poloze přímé nebo pod úhlem 90°. Připojení vodiče může být buď přímé, pod úhlem 90° nebo 45°.



montáž do PS přímá
montáž vodiče pod úhlem 90°



montáž do PS pod úhlem 90°
montáž vodiče přímá



montáž do PS přímá
montáž vodiče pod úhlem 45°

Elektrické parametry svorkovnic

Svorkovnice vyhovují normě IEC 60998

Odpor kontaktů max 20 m

Izolační odpor 5000M @1000V

Izolační napětí Norma IEC 60998 definuje vztah mezi jmenovitým a zkušebním napětím po dobu 1 minuty v následující tabulce:

Jmenovité napětí (V)	Zkušební napětí (Vac)
130	1250
130 ~ 250	2000
250 ~ 450	2500
450 ~ 750	3000
750	3500

další technické parametry jsou uvedeny u jednotlivých typů svorkovnic

Mechanické parametry svorkovnic

Materiál pružných dílů fosforbronz, pokovení nikl

Materiál kontaktů mosaz, pokovení nikl

Materiál tělesa svorkovnice PBT nebo PA66

materiál	název	vlastnosti	prac. teploty	nehořlavost	teplota pájení
PBT	polybutylen tereftalát	odolává rozpouštědlům, elektrický izolant, termoplast	-30 ~ +120°C	UL94V-0	250°C @ 5s
PA 66	polyamid (Nylon)	odolává rozpouštědlům, elektrický izolant	-40 ~ +105°C	UL94V-0	250°C @ 5s

Objednací názvy svorkovnic Degson

SVPS DG330 - 5.0 - 03P - 12 - 02A

řada	rozteč (mm)	počet svorek	barva	šrouby
			11 = šedá	nic=standard
			12 = modrá	02A=křížová hlava
			13 = černá	
			14 = zelená	
			15 = oranžová	

**DEGSON**

SVORKOVNICE ZÁKLADNÍ




SVPS

DG308

Jmenovité napětí V	130
Jmenovitý proud A	8
Rozteč mm	2.54
Průřez vodiče mm ²	1.0
Materiál	PA 66

Šroub. spoj, do PS, rozteč 2.54 mm

obj.č.	objednací název	svorky	rozteč	barva
■ 06190	SVPS DG308-2,54 -02P-14	2	2.54	zelená
■ 06191	SVPS DG308-2,54 -03P-14	3	2.54	zelená

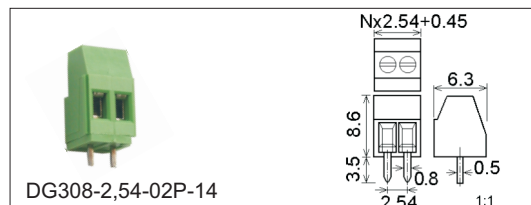


DG308-2,54-02P-14

DG350

Jmenovité napětí V	130
Jmenovitý proud A	10
Rozteč mm	3.50
Průřez vodiče mm ²	1.0
Materiál	PA 66

Šroub. spoj, do PS, rozteč 3.50 mm

obj.č.	objednací název	svorky	rozteč	barva
■ 07357	SVPS DG350-3,50-02P-14-02A	2	3.50	zelená
■ 00193	SVPS DG350-3,50-03P-14-02A	3	3.50	zelená

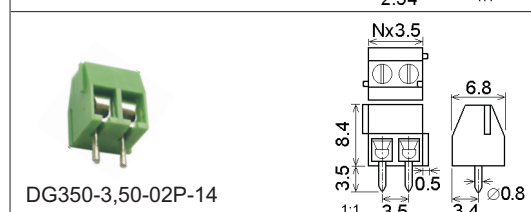


DG350-3,50-02P-14

DG381

Jmenovité napětí V	130
Jmenovitý proud A	10
Rozteč mm	3.50 3.81
Průřez vodiče mm ²	1.0
Materiál	PA 66

Šroub. spoj, do PS, rozteč 3.xx mm

obj.č.	objednací název	svorky	rozteč	barva
■ 03667	SVPS DG381-3,50-02P-14	2	3.50	zelená
■ 03668	SVPS DG381-3,50-03P-14-02A	3	3.50	zelená

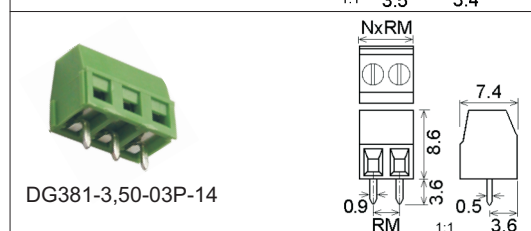

DG381-3,50-03P-14


DG381S

novinka!

Jmenovité napětí V	130
Jmenovitý proud A	10
Rozteč mm	3.50 3.81
Průřez vodiče mm ²	1.5
Materiál	PA 66

Šroub. spoj, do PS, rozteč 3.xx mm

obj.č.	objednací název	svorky	rozteč	barva
■ 19951	SVPS DG381S-3,81-03P-14	3	3.81	zelená

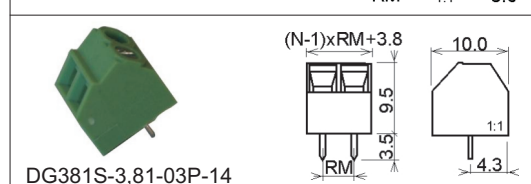


DG381S-3,81-03P-14

DG381H

Jmenovité napětí V	130
Jmenovitý proud A	10
Rozteč mm	3.50 3.81
Průřez vodiče mm ²	1.0
Materiál	PA 66

Šroub. spoj, do PS, rozteč 3.xx mm

obj.č.	objednací název	svorky	rozteč	barva
■ 22245	SVPS DG381H-3,81-02P-14	2	3.81	zelená
■ 22246	SVPS DG381H-3,81-03P-14	3	3.81	zelená

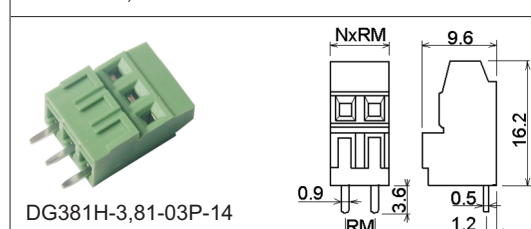


DG381H-3,81-03P-14

DG381A

Jmenovité napětí V	130
Jmenovitý proud A	10
Rozteč mm	3.50 3.81
Průřez vodiče mm ²	1.0
Materiál	PA 66

Šroub. spoj, do PS, rozteč 3.xx mm

obj.č.	objednací název	svorky	rozteč	barva
■ 22243	SVPS DG381A-3,81-04P-14	4	3.81	zelená
■ 22244	SVPS DG381A-3,81-06P-14	6	3.81	zelená

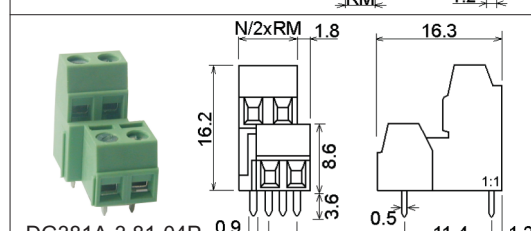


DG381A-3,81-04P

DG127

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	15
Rozteč mm	5.00 5.08
Průřez vodiče mm ²	1.5
Materiál	PA 66

Šroub. spoj, do PS, rozteč 5.xx mm

obj.č.	objednací název	svorky	rozteč	barva
■ 12232	SVPS DG127-5,00-02P-14	2	5.00	zelená
■ 22240	SVPS DG127-5,00-03P-14	3	5.00	zelená
■ 03648	SVPS DG127-5,08 -02P-14-02A	2	5.08	zelená
■ 03123	SVPS DG127-5,08 -03P-14-02A	3	5.08	zelená

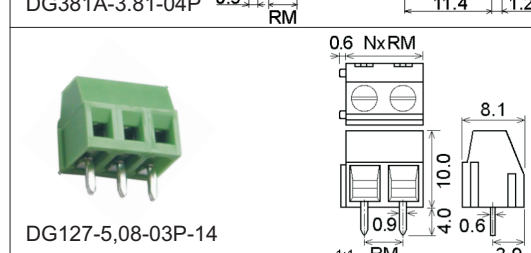


DG127-5,08-03P-14

DG127A

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	15
Rozteč mm	5.00 5.08
Průřez vodiče mm ²	1.5
Materiál	PA 66

Šroub. spoj, do PS, rozteč 5.xx mm

obj.č.	objednací název	svorky	rozteč	barva
■ 22241	SVPS DG127A-5,00-04P-14	4	5.00	zelená
■ 22242	SVPS DG127A-5,08-04P-14	4	5.08	zelená

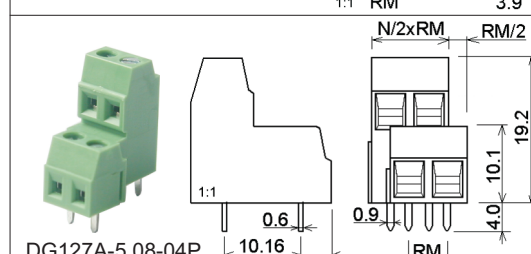

DG127A-5,08-04P

■ součástka se doplňuje na sklad

součástka na skladě, výprodej

Dodací podmínky neoznačených součástek sdělíme na poptávku

DG306


Šroub. spoj, do PS, rozteč 5.00 mm

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	15
Rozteč mm	5.00
Průřez vodiče mm ²	1.5
Materiál	PBT

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 11510	SVPS DG306-5,00-02P-12	2	5.00	modrá
■ 11521	SVPS DG306-5,00-03P-12	3	5.00	modrá



DG306-5,00-02P-12



DG301


Šroub. spoj, do PS, rozteč 5.00 mm

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	17.5
Rozteč mm	5.00
Průřez vodiče mm ²	1.5
Materiál	PBT

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 07358	SVPS DG301-5,00-02P-12-02A	2	5.00	modrá
■ 07359	SVPS DG301-5,00-03P-12-02A	3	5.00	modrá



DG301-5,00-02P-12



DG301R


Šroub. spoj, do PS, rozteč 5.00 mm

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	17.5
Rozteč mm	5.00
Průřez vodiče mm ²	1.5
Materiál	PBT

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 12235	SVPS DG301R-5,00-02P-12	2	5.00	modrá
■ 22255	SVPS DG301R-5,00-03P-12	3	5.00	modrá
■ 22256	SVPS DG301R-5,00-04P-12	4	5.00	modrá



DG301R-5,00-03P-12




DG126


Šroub. spoj, do PS, rozteč 5.00 mm

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	18
Rozteč mm	5.00
Průřez vodiče mm ²	2.5
Materiál	PA 66

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 06649	SVPS DG126-5,00-02P-14-02A	2	5.00	zelená
■ 06650	SVPS DG126-5,00-03P-14-02A	3	5.00	zelená



DG126-5,00-03P-14



DG128


Šroub. spoj, do PS, rozteč 5.00 mm

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	18
Rozteč mm	5.00
Průřez vodiče mm ²	2.5
Materiál	PA 66

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 06249	SVPS DG128-5,00-02P-14-02A	2	5.00	zelená
■ 06250	SVPS DG128-5,00-03P-14-02A	3	5.00	zelená



DG128-5,00-03P-14

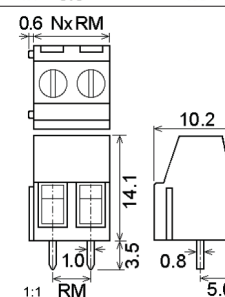

DG128R


Šroub. spoj, do PS, rozteč 5.00 mm

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	18
Rozteč mm	5.00
Průřez vodiče mm ²	2.5
Materiál	PA 66

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 06251	SVPS DG128R-5,00-02P-14	2	5.00	zelená
■ 06252	SVPS DG128R-5,00-03P-14	3	5.00	zelená



DG128R-5,00-03P-14

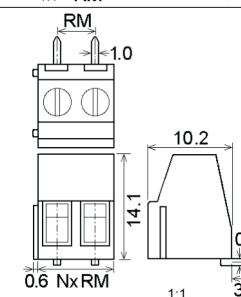

DG500


Šroub. spoj, do PS, rozteč 5.xx mm

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	18
Rozteč mm	5.00 5.08
Průřez vodiče mm ²	2.5
Materiál	PA 66

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 22239	SVPS DG500-5,00-03P-14	3	5.00	zelená
■ 11830	SVPS DG500-5,08-02P-14	2	5.08	zelená
■ 14545	SVPS DG500-5,08-03P-14	3	5.08	zelená



DG500-5,00-03P-14

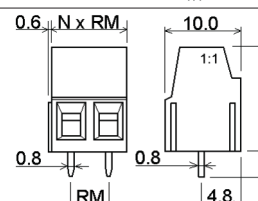

**DEGSON**

SVORKOVNICE ZÁKLADNÍ




DG500A

Šroub. spoj, do PS, rozteč 5.xx mm

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	18
Rozteč mm	5.00 5.08
Průřez vodiče mm ²	2.5
Materiál	PA 66

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 22235	SVPS DG500A-5,08-04P-14	4	5.08	zelená
■ 22236	SVPS DG500A-5,08-06P-14	6	5.08	zelená

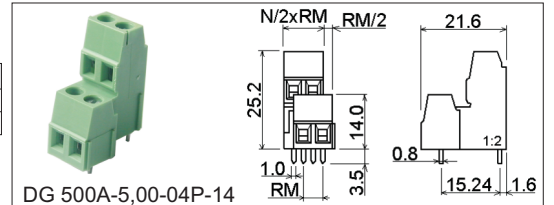


DG 500A-5,00-04P-14

DG130

Šroub. spoj, do PS, rozteč 5~7 mm

Jmenovité napětí V	250	450
Jmenovitý proud A	20	20
Rozteč mm	5.0	7.5
Průřez vodiče mm ²	2.5	2.5
Materiál	PA 66	

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 22230	SVPS DG130-5,00-02P-14	2	5.00	zelená
■ 22232	SVPS DG130-5,00-03P-14	3	5.00	zelená
■ 14808	SVPS DG130-5,08-02P-14	2	5.08	zelená
■ 19036	SVPS DG130-5,08-03P-14	3	5.08	zelená
■ 25726	SVPS DG130-7,50-03P-14	3	7.50	zelená

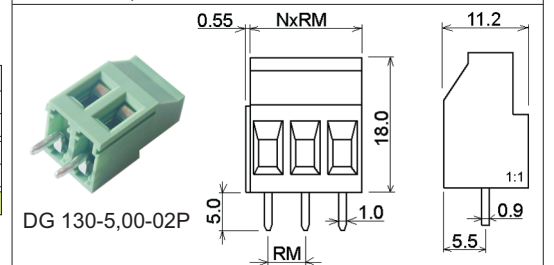


DG 130-5,00-02P

DG129

Šroub. spoj, do PS, rozteč 5.xx mm

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	20
Rozteč mm	5.00 5.08
Průřez vodiče mm ²	2.5
Materiál	PA 66

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 06253	SVPS DG129-5,00-02P-14-02A	2	5.00	zelená
■ 06254	SVPS DG129-5,00-03P-14-02A	3	5.00	zelená
■ 11114	SVPS DG129-5,08-02P-14-02A	2	5.08	zelená
■ 03670	SVPS DG129-5,08-03P-14-02A	3	5.08	zelená

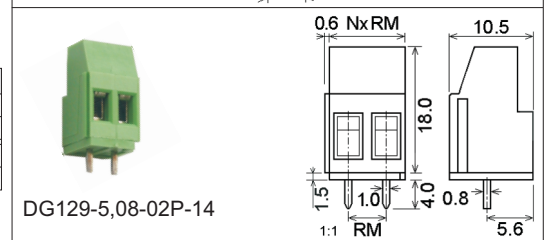


DG 129-5,08-02P-14

DG167

Šroub. spoj, do PS, rozteč 5.00 mm

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	22
Rozteč mm	5.00
Průřez vodiče mm ²	2.5
Materiál	PA 66

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 10436	SVPS DG167-5,00-02P-14	2	5.00	zelená
■ 22247	SVPS DG167-5,00-03P-14	3	5.00	zelená

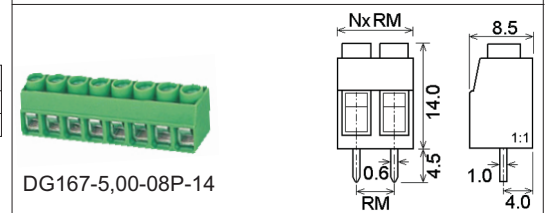


DG 167-5,00-08P-14

DG167R

Šroub. spoj, do PS, rozteč 5.00 mm

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	22
Rozteč mm	5.00
Průřez vodiče mm ²	2.5
Materiál	PA 66

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 10437	SVPS DG167R-5,00-02P-14	2	5.00	zelená

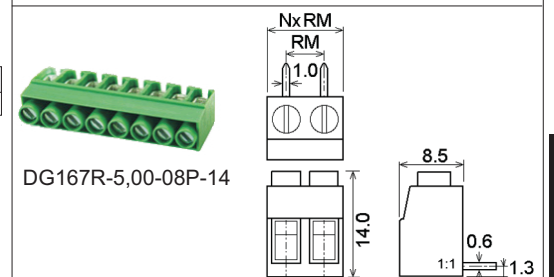


DG 167R-5,00-08P-14

DG500H

Šroub. spoj, do PS, rozteč 5.xx mm

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	24
Rozteč mm	5.00 5.08
Průřez vodiče mm ²	2.5
Materiál	PA 66

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 11838	SVPS DG500H-5,00-02P-14	2	5.00	zelená
■ 22237	SVPS DG500H-5,00-03P-14	3	5.00	zelená

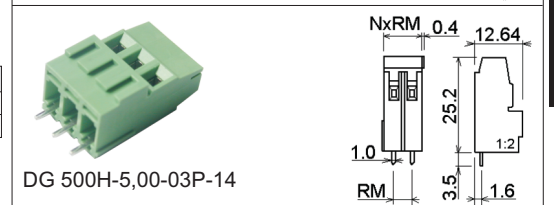


DG 500H-5,00-03P-14

DG105V

Šroub. spoj, do PS, rozteč 5.00 mm

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	24
Rozteč mm	5.00
Průřez vodiče mm ²	2.5
Materiál	PA 66

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 11900	SVPS DG105V-5,00-03P-14	2	5.00	zelená

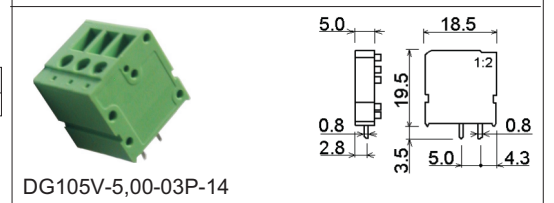


DG 105V-5,00-03P-14

DG330

Šroub. spoj, do PS, roz. 5.00 mm, 45°

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	24
Rozteč mm	5.00
Průřez vodiče mm ²	2.5
Materiál	PBT

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 03121	SVPS DG330-5,00-02P-12-02A	2	5.00	modrá
■ 03122	SVPS DG330-5,00-03P-12-02A	3	5.00	modrá

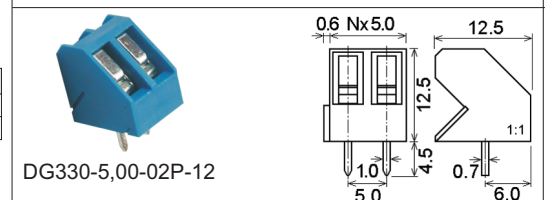

DG 330-5,00-02P-12

novinka!

E

■ součástka se doplňuje na sklad

součástka na skladě, výprodej


Dodací podmínky neoznačených součástek sdělíme na poptávku

DG103

Šroub. spoj, do PS, rozt. 5.xx mm, 45°

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	24
Rozteč mm	5.00 5.08
Průřez vodiče mm ²	2.5
Materiál	PA 66

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 06255	SVPS DG103-5,00-02P-14	2	5.00	zelená
■ 07361	SVPS DG103-5,00-03P-14-02A	3	5.00	zelená

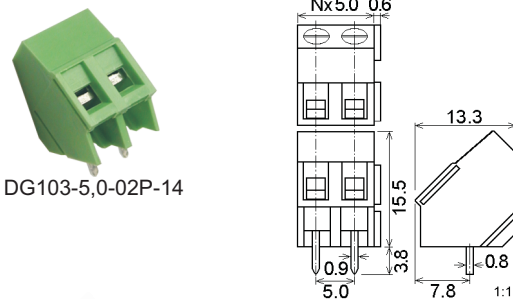


DG103-5,0-02P-14

DG300

Šroub. spoj, do PS, rozteč 5.00 a 7.50

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	24
Rozteč mm	5.00 7.50
Průřez vodiče mm ²	2.5
Materiál	PBT

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 03124	SVPS DG300-5,00-02P-12-02A	2	5.00	modrá
■ 03311	SVPS DG300-5,00-03P-12-02A	3	5.00	modrá
■ 03660	SVPS DG300-7,50-02P-12-02A	2	7.50	modrá
■ 03661	SVPS DG300-7,50-03P-12-02A	3	7.50	modrá

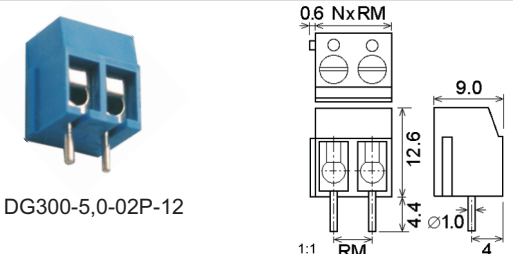


DG300-5,0-02P-12

DG636

Šroub. spoj, do PS, rozteč 6.35 mm

Jmenovité napětí V	450
Jmenovitý proud A	24
Rozteč mm	6.35
Průřez vodiče mm ²	4.0
Materiál	PA 66

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 22228	SVPS DG636-6,35-02P-14	2	6.35	zelená
■ 22229	SVPS DG636-6,35-03P-14	3	6.35	zelená

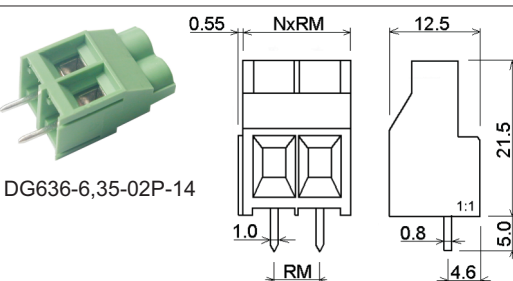


DG636-6,35-02P-14

DG635

Šroub. spoj, do PS, rozteč 6.35 mm

Jmenovité napětí V	450
Jmenovitý proud A	32
Rozteč mm	6.35
Průřez vodiče mm ²	4.0
Materiál	PA 66

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 06907	SVPS DG635-6,35-02P-14-02A	2	6.35	zelená
■ 06908	SVPS DG635-6,35-03P-14-02A	3	6.35	zelená

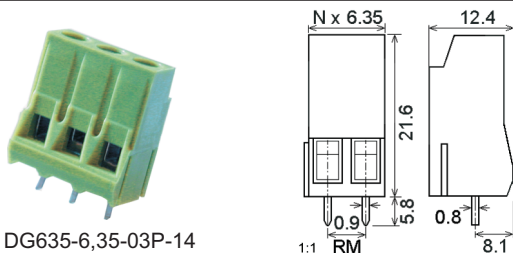


DG635-6,35-03P-14

DG950

Šroub. spoj, do PS, rozteč 9.52 mm

Jmenovité napětí V	750
Jmenovitý proud A	26
Rozteč mm	9.52
Průřez vodiče mm ²	4.0
Materiál	PA 66

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 22122	SVPS DG950-9,50-02P-14	2	9.52	zelená
■ 22145	SVPS DG950-9,50-03P-14	3	9.52	zelená

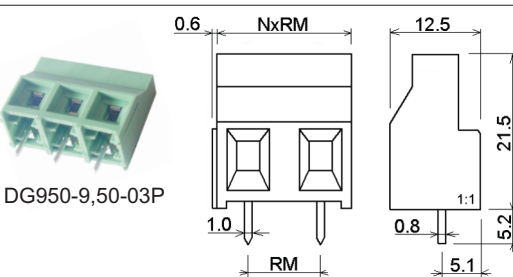


DG950-9,50-03P

DG136T

Šroub. spoj, do PS, rozteč 10.16 mm

Jmenovité napětí V	1000
Jmenovitý proud A	65
Rozteč mm	10.16
Průřez vodiče mm ²	16.0
Materiál	PA 66

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 18457	SVPS DG136T-10,16-02P-14	2	10.16	zelená

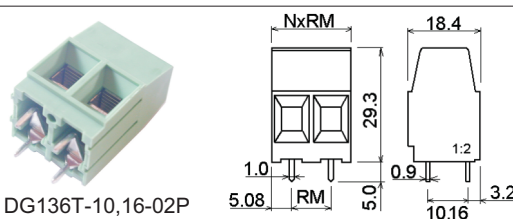

DG136T-10,16-02P

**DEGSON**

SVORKOVNICE ZÁKLADNÍ



DG250-2.5


Pruž. spoj, do PS, rozteč 2.50 mm, 45°

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	2
Rozteč mm	2.50
Průřez vodiče mm ²	0.5
Materiál	PA 66

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 22029	SVPS DG250-2,50-02P-11	2	2.50	šedá
■ 22030	SVPS DG250-2,50-03P-11	3	2.50	šedá



DG250-2.50-02P-11

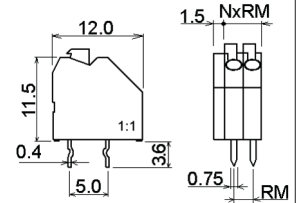

DG240


Pruž. spoj, do PS, rozteč 2.xx mm, 45°

Jmenovité napětí V	130
Jmenovitý proud A	6
Rozteč mm	2.50 2.54
Průřez vodiče mm ²	0.5
Materiál	PA 66

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 06220	SVPS DG240-2,54-01P-15	1	2.54	oranž.
■ 08246	SVPS DG240-2,54-02P-15	2	2.54	oranž.



DG240-2,54-01P-15



DG240W


Pruž. spoj, do PS, rozteč 2.xx mm, 45°

Jmenovité napětí V	130
Jmenovitý proud A	6
Rozteč mm	2.50 2.54
Průřez vodiče mm ²	0.5
Materiál	PA 66

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 06214	SVPS DG240W-2,54-01P-15	1	2.54	oranž.
■ 04939	SVPS DG240W-2,54-02P-15	2	2.54	oranž.



DG240W-2,54-01P-15



DG141V


Pruž. spoj, do PS, rozteč 2.54 mm

Jmenovité napětí V	130
Jmenovitý proud A	6
Rozteč mm	2.54
Průřez vodiče mm ²	1.0
Materiál	PA 66

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 11842	SVPS DG141V-2,54-02P-14	2	2.54	zelená
■ 22109	SVPS DG141V-2,54-04P-14	4	2.54	zelená
■ 07227	SVPS DG141V-2,54-06P-14	6	2.54	zelená



DG141V-2,54-06P-14



DG141R


Pruž. spoj, do PS, rozteč 2.54 mm

Jmenovité napětí V	130
Jmenovitý proud A	6
Rozteč mm	2.54
Průřez vodiče mm ²	1.0
Materiál	PA 66

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 22037	SVPS DG141R-2,54-02P-14	2	2.54	zelená
■ 22039	SVPS DG141R-2,54-03P-14	3	2.54	zelená
■ 22041	SVPS DG141R-2,54-04P-14	4	2.54	zelená



DG141R-2,54-04P-14

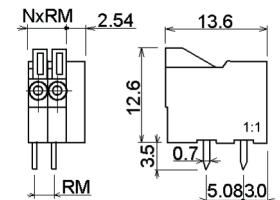

DG250-3.5


Pruž. spoj, do PS, rozteč 3.50 mm, 45°

Jmenovité napětí V	400
Jmenovitý proud A	5
Rozteč mm	3.50
Průřez vodiče mm ²	0.75
Materiál	PA 66

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 22026	SVPS DG250-3,50-02P-11	2	3.50	šedá
■ 22027	SVPS DG250-3,50-03P-11	3	3.50	šedá
■ 22028	SVPS DG250-3,50-04P-11	4	3.50	šedá



DG250-3.50-03P-11

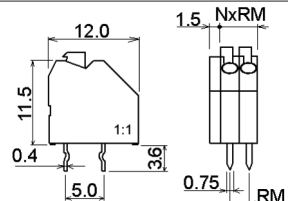

DG390


Pruž. spoj, do PS, rozteč 5.00 mm

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	10
Rozteč mm	5.00
Průřez vodiče mm ²	1.0
Materiál	PBT

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 06651	SVPS DG390-5,00-02P-12	2	5.00	modrá



DG390-5,0-02P-12



DG235T


Pruž. spoj, do PS, rozteč 5.xx mm

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	10
Rozteč mm	5.00 5.08
Průřez vodiče mm ²	1.5
Materiál	PA 66

obj.č.	objednávací název	svorky	rozteč	barva
■ 06261	SVPS DG235T-5,00-01P-11	1	5.00	šedá



DG235T-5,0-02P-11




DG237

Pruž. spoj, do PS, rozteč 5.08 mm

Jmenovité napětí V	320
Jmenovitý proud A	10
Rozteč mm	5.08
Průřez vodiče mm ²	1.5
Materiál	PA 66

obj.č.	objednací název	svorky	rozteč	barva
■ 22031	SVPS DG237-5,08-02P-14	2	5.08	zelená
■ 22033	SVPS DG237-5,08-03P-14	3	5.08	zelená
■ 22036	SVPS DG237-5,08-04P-14	4	5.08	zelená

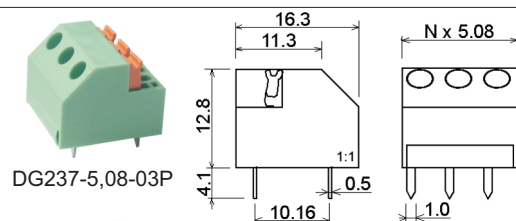


DG237-5,08-03P

DG235

Pruž. spoj, do PS, rozteč 5.xx mm

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	15
Rozteč mm	5.00 5.08
Průřez vodiče mm ²	1.5
Materiál	PA 66

obj.č.	objednací název	svorky	rozteč	barva
■ 06260	SVPS DG235-5,00-01P-11	1	5.00	šedá

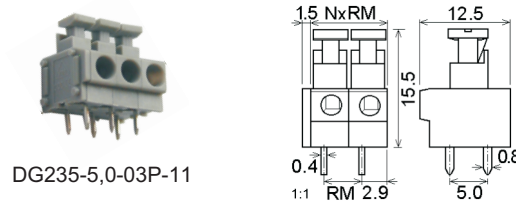


DG235-5,0-03P-11

DG142V

Pruž. spoj, do PS, rozteč 5.08 mm

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	15
Rozteč mm	5.08
Průřez vodiče mm ²	1.5
Materiál	PA 66

obj.č.	objednací název	svorky	rozteč	barva
■ 06270	SVPS DG142V-5,08-01P-14	1	5.08	zelená
■ 07062	SVPS DG142V-5,08-03P-14	3	5.08	zelená
■ 13898	SVPS DG142V-5,08-05P-14	5	5.08	zelená

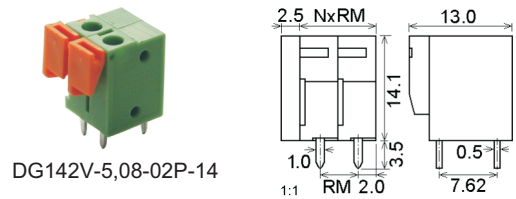


DG142V-5,08-02P-14

DG142R

Pruž. spoj, do PS, rozteč 5.08 mm

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	15
Rozteč mm	5.08
Průřez vodiče mm ²	1.5
Materiál	PA 66

obj.č.	objednací název	svorky	rozteč	barva
■ 14508	SVPS DG142R-5,08-02P-14	2	5.08	zelená
■ 13270	SVPS DG142R-5,08-03P-14	3	5.08	zelená
■ 13272	SVPS DG142R-5,08-05P-14	5	5.08	zelená

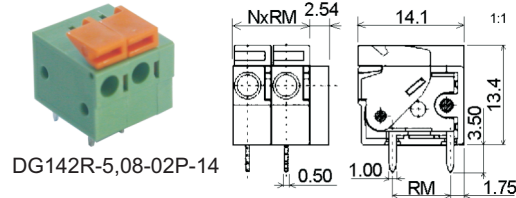


DG142R-5,08-02P-14

DG245

Pruž. spoj, do PS, rozteč 5.xx mm, 45°

Jmenovité napětí V	450
Jmenovitý proud A	17
Rozteč mm	5.00 5.08
Průřez vodiče mm ²	2.5
Materiál	PA 66

obj.č.	objednací název	svorky	rozteč	barva
■ 06258	SVPS DG245-5,00-01P-11	1	5.00	šedá
■ 04369	SVPS DG245-5,00-02P-11	2	5.00	šedá

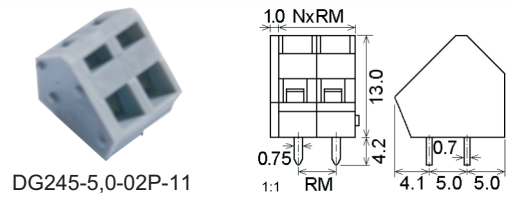


DG245-5,0-02P-11

DG245H2

Pruž. spoj, do PS, rozteč 5.xx mm, 45°

Jmenovité napětí V	450
Jmenovitý proud A	17
Rozteč mm	5.00 5.08
Průřez vodiče mm ²	2.5
Materiál	PA 66

obj.č.	objednací název	svorky	rozteč	barva
■ 06417	SVPS DG245H2-5,00-06P-11	6	5.00	šedá
■ 09788	SVPS DG245H2-5,00-08P-11	8	5.00	šedá
■ 09952	SVPS DG245H2-5,00-10P-11	10	5.00	šedá
■ 09953	SVPS DG245H2-5,00-12P-11	12	5.00	šedá

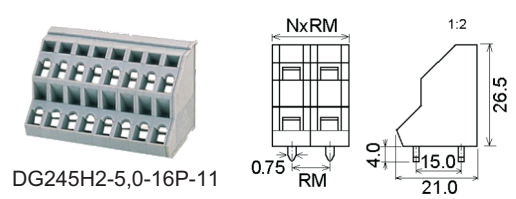


DG245H2-5,0-16P-11

DG243

Pruž. spoj, do PS, rozteč 5.xx mm, 45°

Jmenovité napětí V	450
Jmenovitý proud A	17
Rozteč mm	5.00 5.08
Průřez vodiče mm ²	2.5
Materiál	PA 66

obj.č.	objednací název	svorky	rozteč	barva
# 05802	SVPS DG243-5,00-01P-15	1	5.00	oranž.
# 00371	SVPS DG243-5,00-02P-15	2	5.00	oranž.
# 00366	SVPS DG243-5,00-01P-13	1	5.00	černá
■ 05800	SVPS DG243-5,00-01P-11	1	5.00	šedá

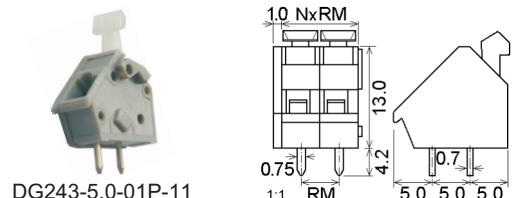


DG243-5,0-01P-11

DG242V

Pruž. spoj, do PS, rozteč 5 a 10 mm

Jmenovité napětí V	450	1000
Jmenovitý proud A	17	17
Rozteč mm	5.00	10.00
Průřez vodiče mm ²	2.5	2.5
Materiál	PA 66	PA 66

obj.č.	objednací název	svorky	rozteč	barva
■ 06259	SVPS DG242V-5,00-01P-11	1	5.00	šedá
■ 14113	SVPS DG242V-10,00-02P-11	2	10.00	šedá

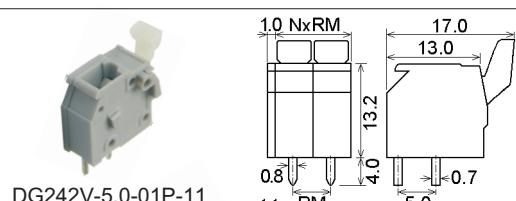


DG242V-5,0-01P-11

DG009/DG010

Nástroje pro obsluhu svorkovnic

obj.č.	objednací název	popis
■ 18078	SVPS DG009	plastový trn pro obsluhu bezšroubových svorkovnic (sv. s pruž. spojem)
■ 18079	SVPS DG010	plastová páčka pro obsluhu bezšroubových svorkovnic (sv. s pruž. spojem)

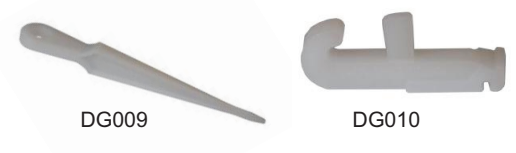

DG009

DG010

DG_5C

S přepážkami, šroubová, do PS


	DG25C	DG35C	DG45C	DG55C	DG65C
Jmenovité napětí V	250	450	750	750	750
Jmenovitý proud A	24	24	32	32	32
Rozteč RM mm	7.62	8.25	9.50	10	11
Průřez vodiče mm ²	1.5	2.5	4.0	4.0	4.0
Materiál	PA 66	PA 66	PA 66	PA 66	PA 66
Počet svorek	2 ~ 26	2 ~ 26	2 ~ 26	2 ~ 26	2 ~ 26
H mm	14.8	15.1	18.4	18.3	18.0
S mm	13.7	13.7	16.3	16.3	17.3
V mm	8.5	8.5	10.3	10.3	10.3
D mm	1.2	1.2	1.5	1.6	2.0
d mm	0.8	0.8	0.8	0.8	1.0
a mm	1.5	1.6	1.9	2.4	2.0



DG25C- B-03P-13



DG25C- A-03P-13

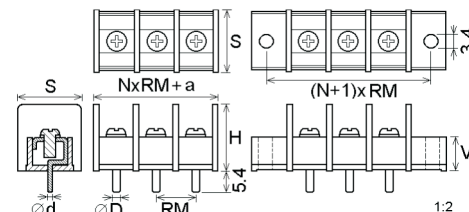

DG58_-A

S přepážkami, šroubová, do PS ("H" verze s pájecími očky), kryt

	DG58C-A	DG58H-A
Jmenovité napětí V	750	750
Jmenovitý proud A	32	32
Rozteč mm	10	10
Průřez vodiče mm ²	4.0	4.0
Materiál	PA 66	PA 66
Počet svorek	2 ~ 26	2 ~ 26




DG58C-A-06P-13



DG58H-A-06P-13

obj.č.	objednací název	svorky	rozteč	barva
■ 11179	SVPS DG58C-A-04P-13	4	10	černá
■ 08944	SVPS DG58H-A-04P-13	4	10	černá

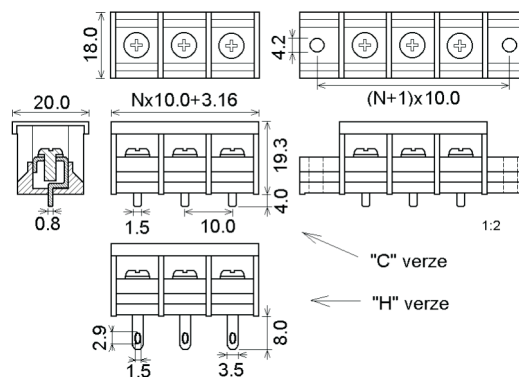

DG78C

S přepážkami, šroubová, do PS, kryt


Jmenovité napětí V	750
Jmenovitý proud A	41
Rozteč mm	13
Průřez vodiče mm ²	6.0
Materiál	PA 66
Počet svorek	2 ~ 26



DG78C- A-03P-13



DG78C- B-03P-13

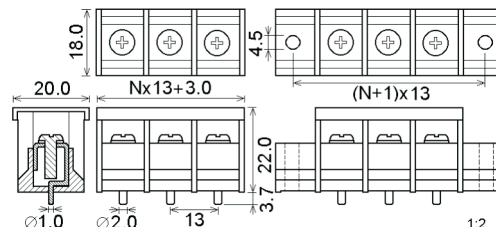


SVORKOVNICE PRŮCHOZÍ

novinka! DG801 S pojistk. pouzdem 5x20mm, rozteč 10 mm

Jmenovité napětí V	250
Jmenovitý proud A	6.3
Rozteč mm	10.0
Průřez vodiče mm ²	2.5
Materiál	PA 66

obj.č.	objednací název	svorky	rozteč	barva
■ 13692	SVPS DG801-03P-11	3	10.0	šedá

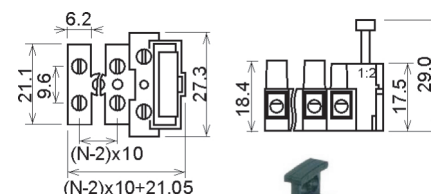

DG242V-5,0-01P-11

