


ODPOROVÉ TRIMRY

T73, T3362

Výkonové zatížení @85°C	0.5 W
Jmenovitý odpor ()	10 R ~ 2 M
Řada hodnot	1 - 2 - 5
Tolerance odporu	10 %
Teplotní koeficient TK	70 ppm/K
Nejvyšší dovolené napětí	250 V
Úhel otáčení (elektrický)	250 ±15 °
Krytí	IP 67
Rozsah pracovních teplot	-55 ~ +125°C

objednávací název	rozsah hodnot
■ T73XX - _	5K ~100 K
■ T73YE - _	100 R ~ 50 K

Odporové trimry cermetové

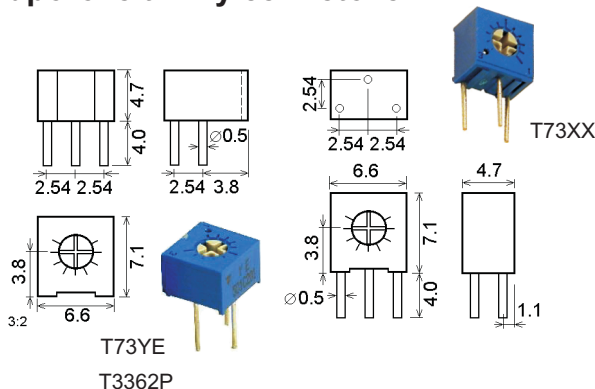


obj. č.	objednávací název
■ 02737	T3362P - 200R
■ 02740	T3362P - 500R
■ 02736	T3362P - 1K
■ 02739	T3362P - 2K
■ 02742	T3362P - 5K
■ 02735	T3362P - 10K
■ 02738	T3362P - 20K
■ 02741	T3362P - 50K
■ 02734	T3362P - 100K

T93, T3296

Výkonové zatížení @85°C	0.5 W
Jmenovitý odpor ()	10 R ~ 2 M
Řada hodnot	1 - 2 - 5
Tolerance odporu	10 %
Teplotní koeficient TK	100 ppm/K
Nejvyšší dovolené napětí	250 V
Úhel otáčení (elektrický)	19 otáček ± 2
Mechanická životnost	200 cyklů
Rozsah pracovních teplot	-55 ~ +155°C

objednávací název	rozsah hodnot
■ T93XA - _	100R ~ 1M
■ T93XB - _	10 R ~ 1 M
■ T93YA - _	20R ~ 2M
■ T93YB - _	10 R ~ 500K

Odporové trimry cermetové víceotáčkové

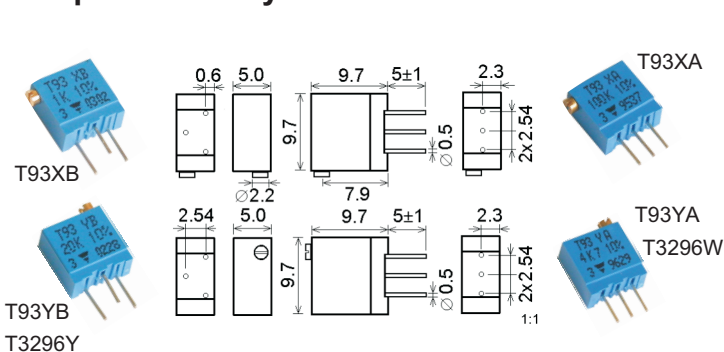


obj. č.	objednávací název
■ 44562	T3296Y - 50R
■ 43660	T3296Y - 100R
■ 41877	T3296Y - 1K
■ 33200	T3296Y - 2K
■ 02731	T3296Y - 5K
■ 43663	T3296Y - 10K
■ 38407	T3296Y - 20K
■ 43665	T3296Y - 50K
■ 38529	T3296W - 2K
■ 02729	T3296W - 5K
■ 39611	T3296W - 10K
■ 02727	T3296W - 20K
■ 02728	T3296W - 50K
■ 02726	T3296W - 100K

T64

Výkonové zatížení @70°C	0.5 W
Jmenovitý odpor ()	10 R ~ 2 M
Řada hodnot	1 - 2 - 5
Tolerance odporu	10 %
Teplotní koeficient TK	100 ppm/K
Nejvyšší dovolené napětí	300 V
Úhel otáčení (elektrický)	25 otáček
Mechanická životnost	200 cyklů
Rozsah pracovních teplot	-55 ~ +125°C

objednávací název	rozsah hodnot
■ T64P - _	500 R ~ 100 K
■ T64W - _	200 R ~ 500 K
■ T64X - _	5 K ~ 100 K
■ T64Y - _	10 R ~ 500K
■ T64Z - _	500 R ~ 500 K

Odporové trimry cermetové víceotáčkové

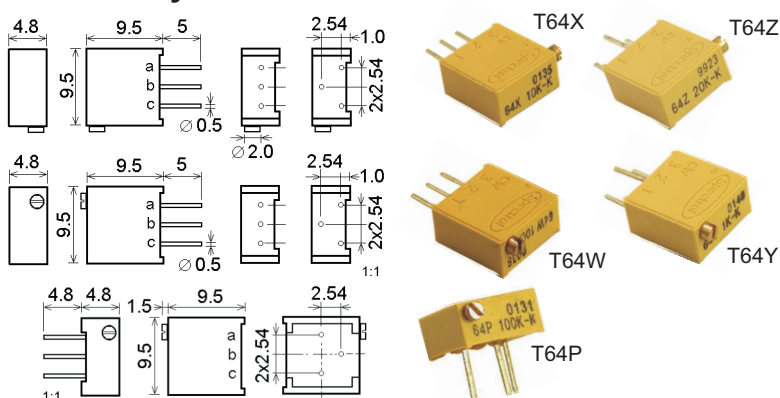


T18, T3006

Výkonové zatížení @70°C	0.75 W
Jmenovitý odpor ()	10 R ~ 2 M 2
Řada hodnot	E 3
Tolerance odporu	10 %
Teplotní koeficient TK	100 ppm/K
Nejvyšší dovolené napětí	250 V
Úhel otáčení (elektrický)	15 otáček ±1
Rozsah pracovních teplot	-55 ~ +125°C

objednávací název	rozsah hodnot
■ T18 - _	10R ~ 2M 2

Odporové trimry cermetové víceotáčkové

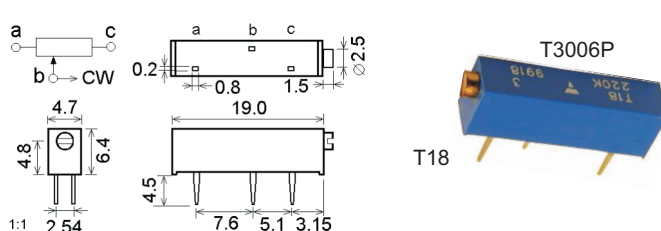

obj. č.	objednávací název
■ 41875	T3006P - 1K
■ 02733	T3006P - 2K
■ 02732	T3006P - 10K